

Panasonic
ideas for life

TOUCH SCREEN

GT32

L'evoluzione tecnologica dalle nuove sensazioni
nel dialogo uomo-macchina



Display TFT da 4096 colori ad alta definizione e brillantezza. Design innovativo e dimensioni compatte.



Slot per SD Card



Backup/upgrade del progetto e archivio dei file audio



USB

Veloce plug&play per la programmazione



Fast Ethernet

Programmazione in rete del terminale e interfaccia ethernet
per PLC Panasonic (supervisione e programmazione remota)



Uscita Audio

Riproduzione file audio in formato wav

Touch screen GT32

Scheda tecnica

Display	GT32M	GT32T0	GT32T1
Dimensioni	5,7 pollici	5,5 pollici	
Tipo	STN, bianco/blu	TFT, 4096 colori	
Risoluzione	320 × 240 pixel		
Retro illuminazione	CFL		
Durata retro illuminazione	75.000 ore, a 25°C	50.000 ore, a 25°C	
Area di visualizzazione	113.2 (L) × 86.4 (A) mm	110.8 (L) × 83.6 (A) mm	
Touch screen	Analogico-resistivo		


Interfacce			
Porta di comunicazione	RS232C o RS422/485		
Porta di programmazione	USB 1.1 (Tipo B)		
Porta Ethernet	—	100 Base-Tx, 10 BASE-T	
Jack per uscita audio	—	Jack da ø 3.5 mm	

Memoria			
Memoria progetto	F-ROM da 2 Mbytes	F-ROM da 10 Mbytes	
Memoria di backup	SRAM, tamponata da batteria al litio (AFPX-BATT)		

Dati tecnici			
Alimentazione	24V DC (da 21,6 a 26,4V DC)		
Consumo (massimo)	10W	12W	
Temperatura di esercizio	da 0° a 50°C		
Temperatura di magazzino	da -20° a 60°C		
Grado di protezione	IP65 sul frontale		
Peso	500 g	470 g	480 g
Certificazione	CE, UL/cUL		

Caratteristiche	
Tipi di font	Fisse 8×8, 16×8, 16×16 punti True Type e Windows da 10 a 240 punti
Tipi di carattere	Giapponese, Cinese semplificato e tradizionale, Coreano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Italiano, Turco
Funzioni principali	Messaggi, lampade, interruttori, clock, dati, tastiere, grafici di trend e bargraph
Altre funzioni	Ricette, lista e storico allarmi, messaggi a scorrimento, multilingua (fino a 16 lingue). Riproduzione file audio (solo GT32T1)
Pass through	Solo con PLC Panasonic (via USB o Ethernet)
Orologio - Calendario	Sì, con batteria AFPX-BATT
Protocolli di commutazione	Tutti i driver dei principali costruttori di PLC

Codice articolo	Descrizione articolo
AIG32MQ02D	GT32 monocromatico, seriale RS232C
AIG32MQ04D	GT32 monocromatico, seriale RS422/485
AIG32TQ02D	GT32 colore, seriale RS232C
AIG32TQ04D	GT32 colore, seriale RS422/485
AIG32TQ12D	GT32 colore, seriale RS232C, porta Ethernet e uscita audio
AIG32TQ14D	GT32 colore, seriale RS422/485, porta Ethernet e uscita audio
AIGT8001V2	Software di programmazione GTWIN compatibile con Windows XP/2000

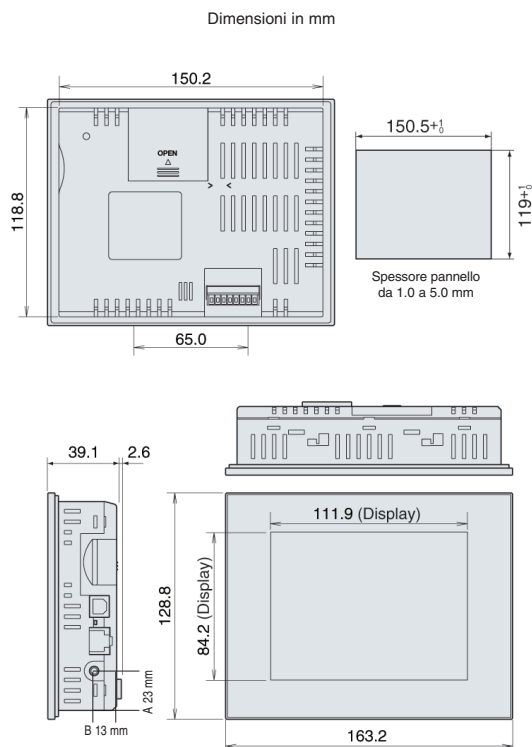

Panasonic®

Panasonic Electric Works Italia srl

Via del Commercio, 3/5 Z.I. Ferlina - 37012 Bussolengo (Verona) - Tel. 045 6752711 - Fax 045 6700444
info-it@eu.pewg.panasonic.com www.panasonic-electric-works.it

© 2007 • Stampato in Italia
GT32-02/07-2000-4